

## Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TPPLAST. Siga as instruções de montagem deste manual. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.towerparts.com.br

**Modelo: TPPLAST15012**

## Antes de Instalar

### Recomendações do Fabricante:

- Efetuar a lavagem do tanque antes da utilização.
- Utilizar somente parafusos enviados no tanque. Substituir a Guarnição Da Bomba De Combustível

## Garantia

A IGASA® fornece garantia a este produto de 1 (um) ano e mais 3 (meses) para o consumidor final:

- Distribuidoras
- Lojistas
- Concessionárias
- Montadoras

**Obs:** Indispensável a apresentação da nota fiscal.

1

## O que vem com o Tanque?

- (A) 07 - Parafuso M4x25MM para plástico;
- (B) 04 - Parafuso sextavado M8x25MM;
- (C) 04 - Arruela de pressão M8;
- (D) 04 - Chapa de fixação;




## O que vem instalado\* no tanque?

\*O sistema de válvulas vem instalado no tanque. NÃO DESMONTAR O SISTEMA - A desmontagem deste anula totalmente a garantia do conjunto

## O que reutiliza\* do tanque original?

- (E) 01 - Anel trava bomba de combustível;
- (F) 02 - Bomba de combustível;

\* Certifique que as peças a ser reutilizadas estão em perfeitas condições de funcionamento.

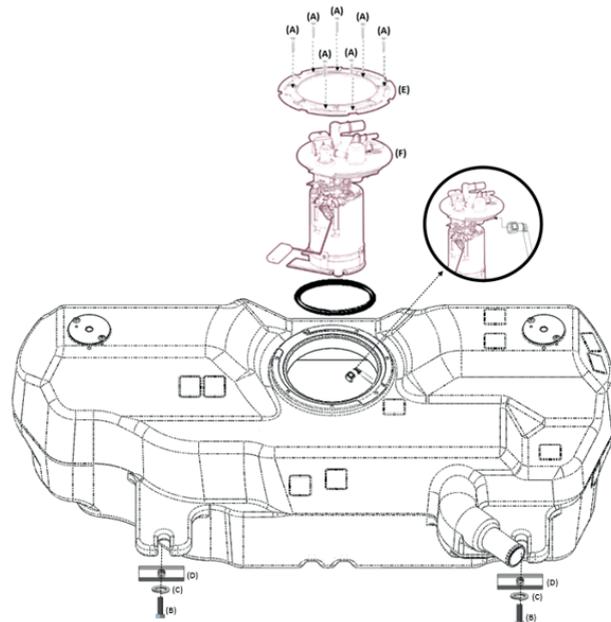

2

## Montagem

Antes de iniciar a montagem confirmar se todas as peças reutilizadas\* estão em perfeito estado de funcionamento e limpas.

### BOMBA DE COMBUSTÍVEL

- Monte a guarnição da bomba de combustível em seu respectivo local. (RECOMENDAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL)
- Encaixe a conexão engate rápido interna na bomba de combustível (F).
- Monte a bomba de combustível (F) no tanque verificando sua posição correta de funcionamento.
- Posicione o anel trava bomba (E) de maneira que a furação no tanque para receber os parafusos fique alinhada. (REUTILIZA ANEL TRAVA ORIGINAL)
- Monte os parafusos (C) no tanque e fixe o conjunto.

## Importante!

A Tower Parts S/A não se responsabiliza por quaisquer danos causados devido a má instalação do produto.

3